


ROUTEUR CISCO C1117-4PLTE

INSTALLER LA CARTE SIM 4G

Retirez le couvercle de la carte SIM en appuyant sur le loquet. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour appuyer sur le loquet. Insérez la carte SIM en la poussant dans le logement.

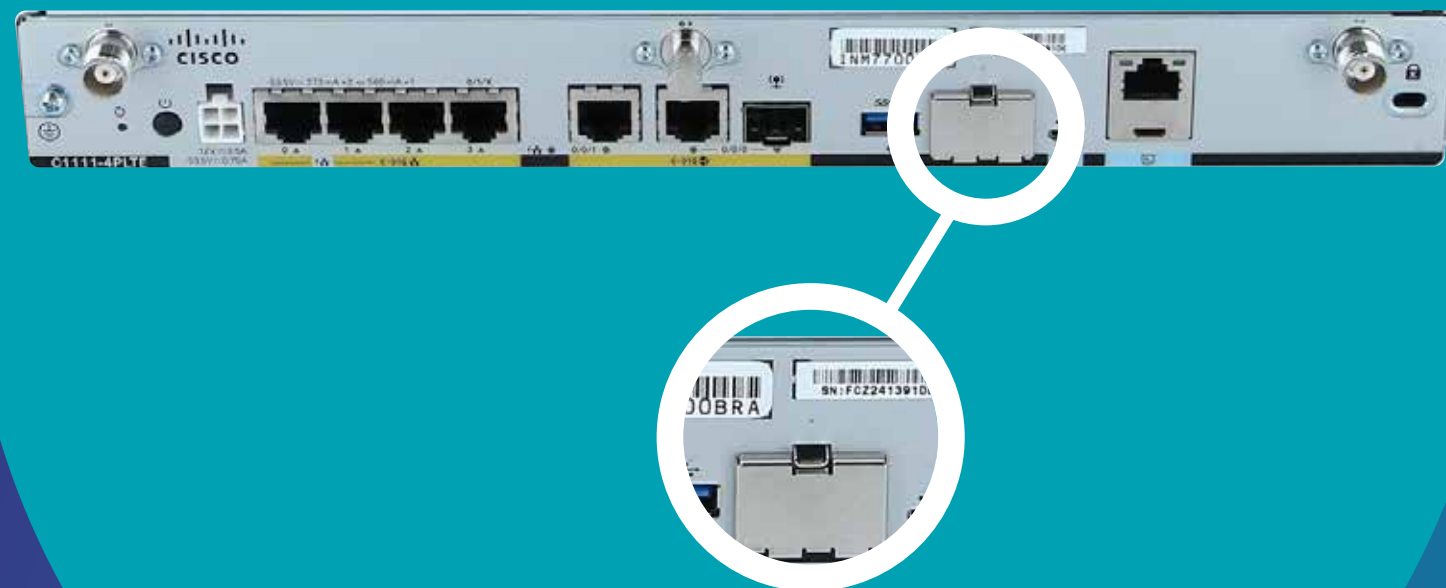

Notez que l'orientation de la carte SIM est importante, une icône à l'avant vous indique l'orientation.

1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Branchez le routeur et démarrez-le.



2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connectez un câble RJ45 entre un port LAN du CPE Linkt et votre réseau LAN.

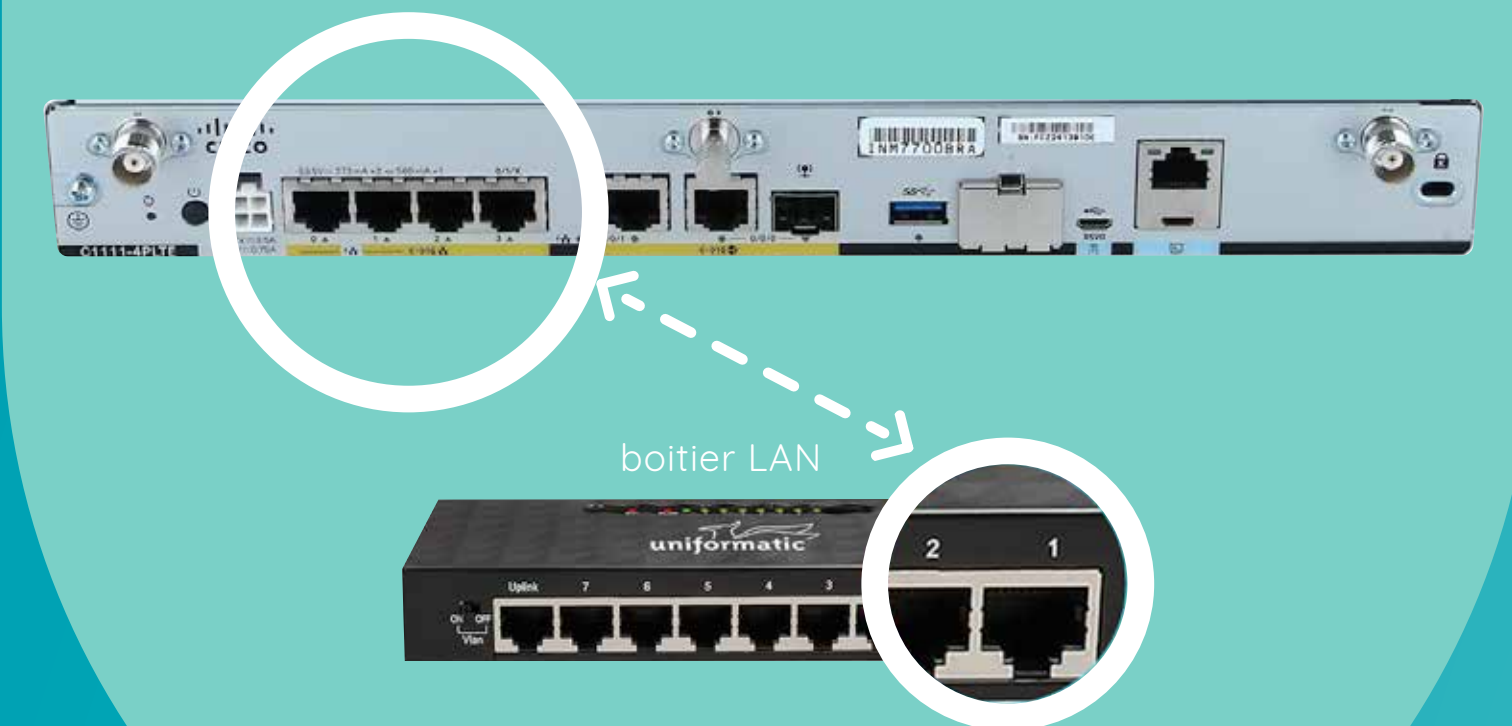

3