


ROUTEUR CISCO C1111-4PLTEEA

INSTALLER LA CARTE SIM 4G

Retirez le couvercle de la carte SIM en appuyant sur le loquet. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour appuyer sur le loquet. Insérez la carte SIM en la poussant dans le logement.

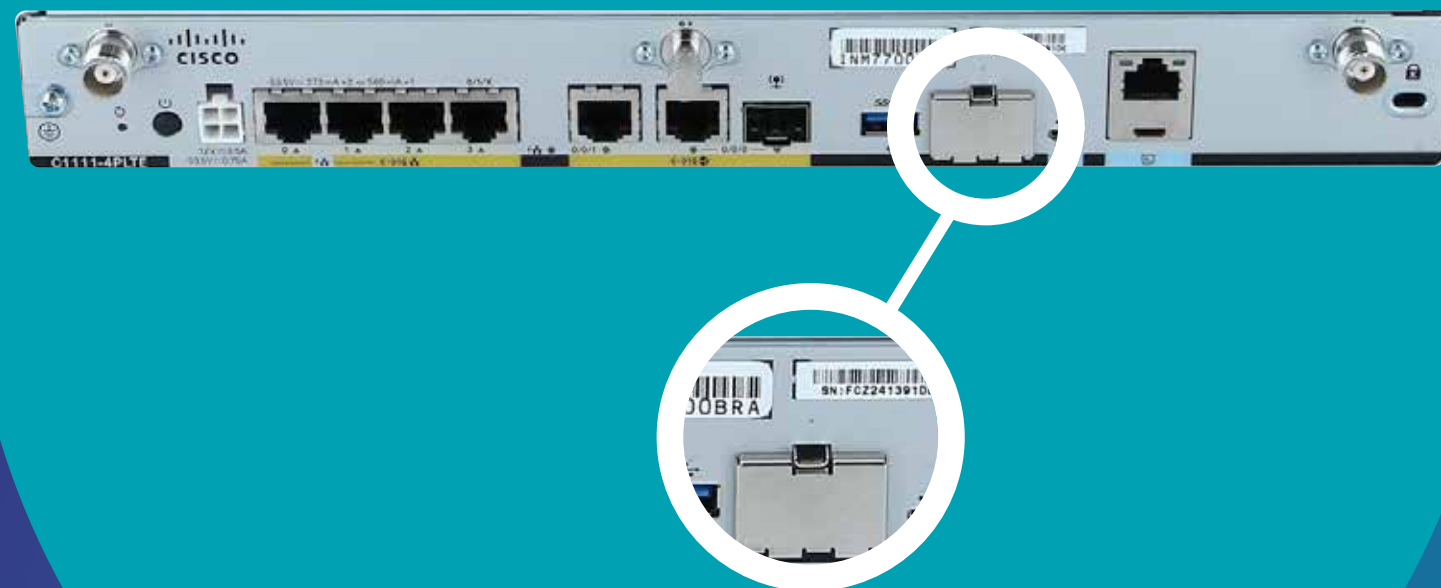

Notez que l'orientation de la carte SIM est importante, une icône à l'avant vous indique l'orientation.

1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Branchez le bloc d'alimentation à l'arrière du routeur et appuyer sur le bouton Power.



2

CONNEXION À LA FIBRE ET AU LAN

1. Connectez un câble RJ45 sur le port WAN Gi0/0/0 du CPE Linkt, vers l'équipement OBL.
2. Connectez un câble RJ45 entre un port LAN du CPE Linkt et votre réseau LAN.

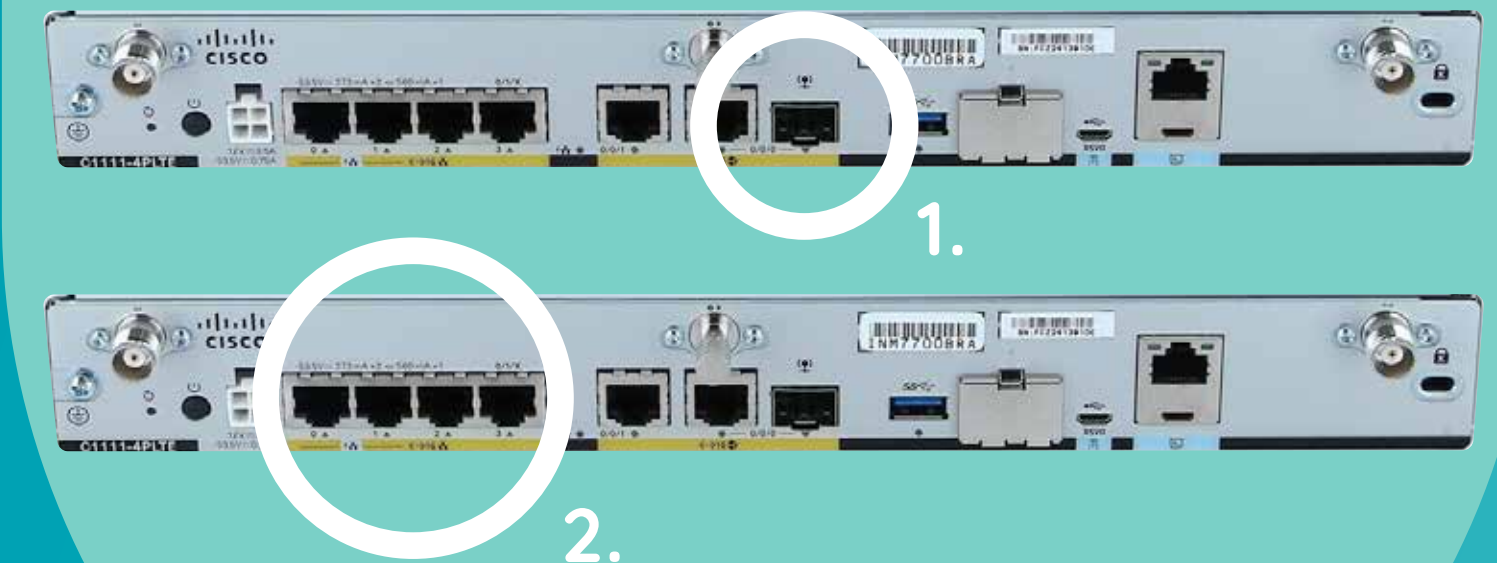

3