


ROUTEUR CISCO C1101-4P

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.

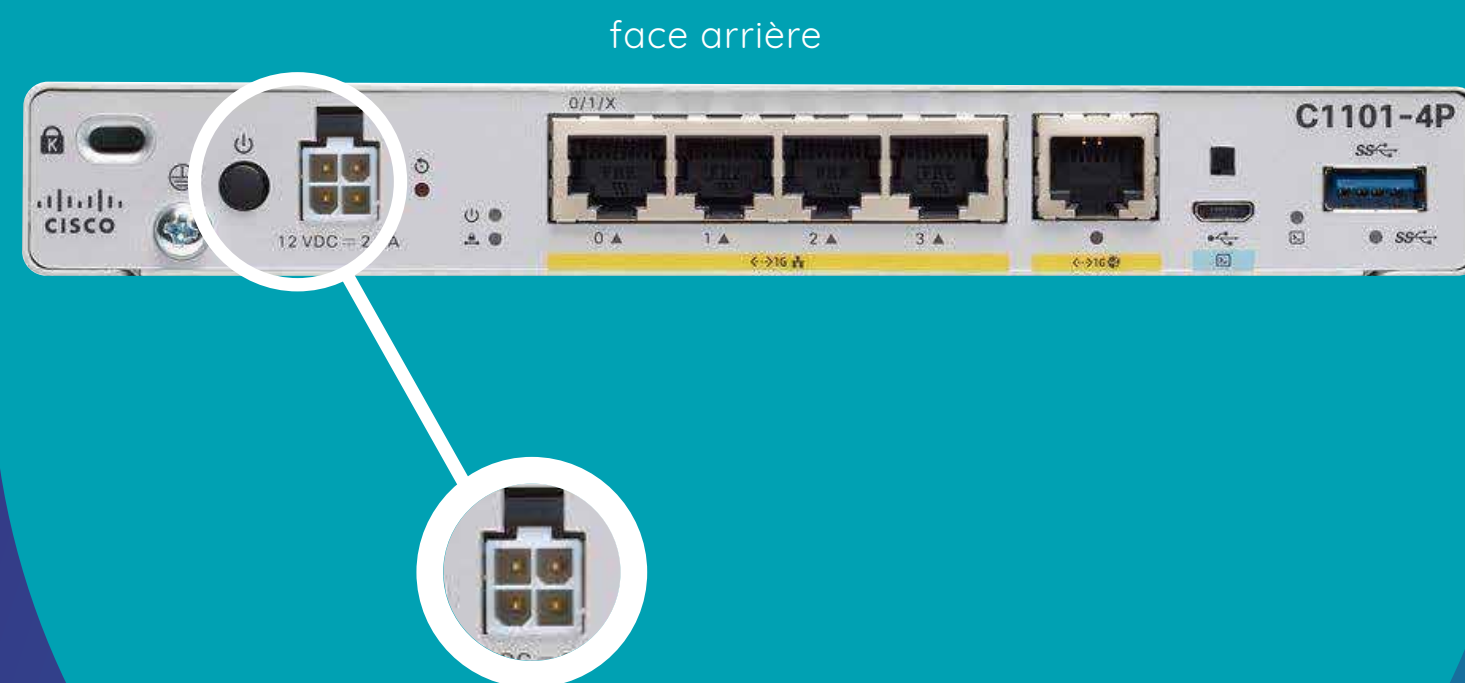

1

CONNEXION À LA FIBRE


Connexion d'un câble RJ45 au port 0/0/0.
Connexion du câble RJ45 au boîtier DTI OBL.

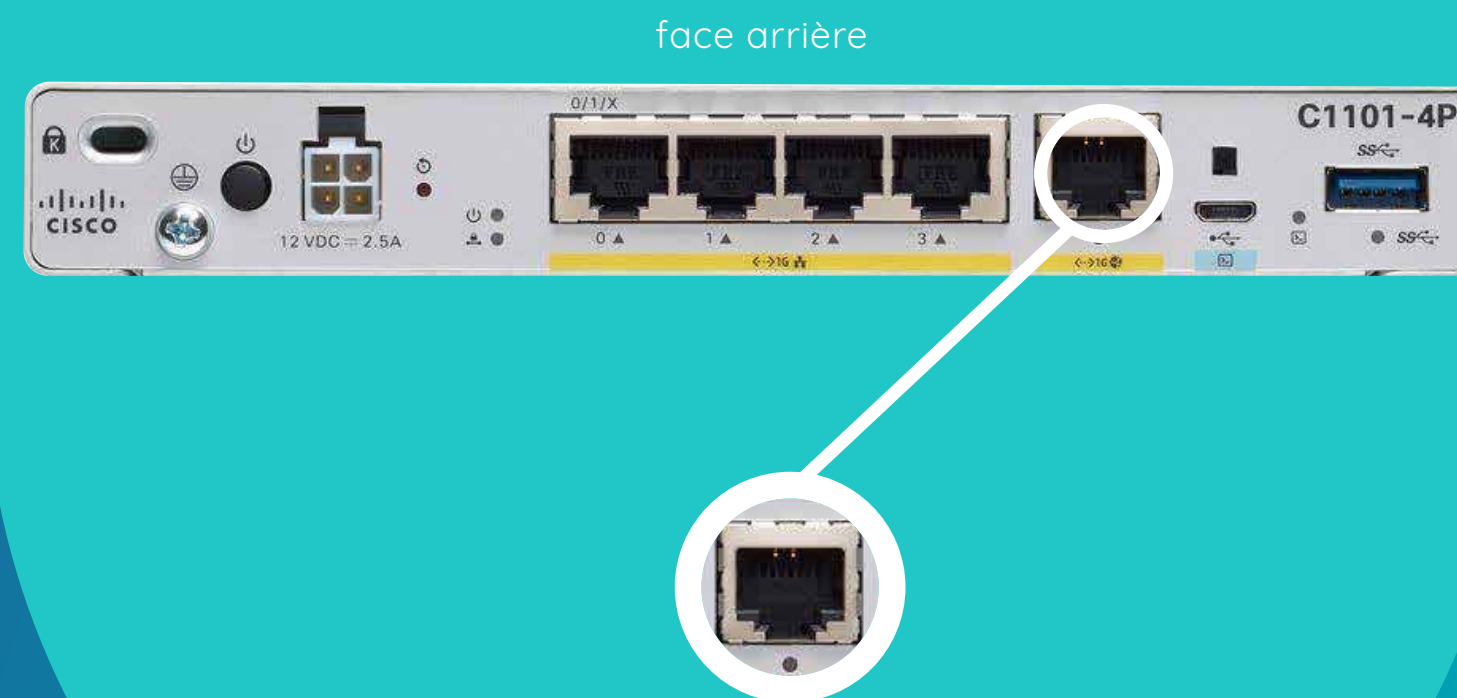

2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le réseau LAN client.

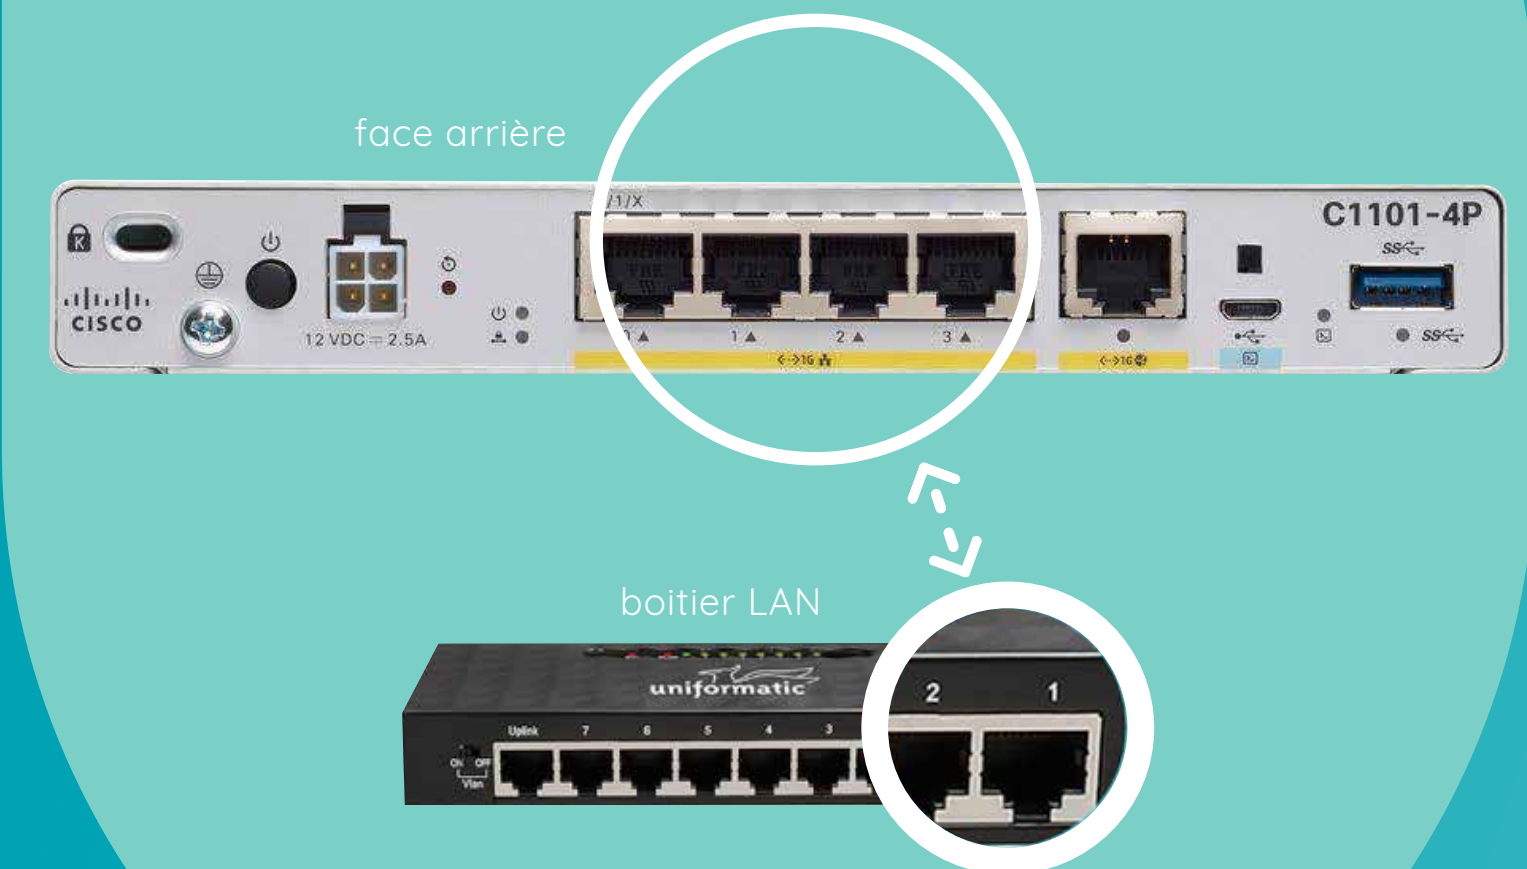

3