

ROUTEUR CISCO 1117

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.

face arrière




1

CONNEXION À LA FIBRE

Connexion d'un câble RJ45 au port 0/0/0 du routeur Cisco.
Connexion du câble RJ45 au port LAN de l'ONT.

face arrière

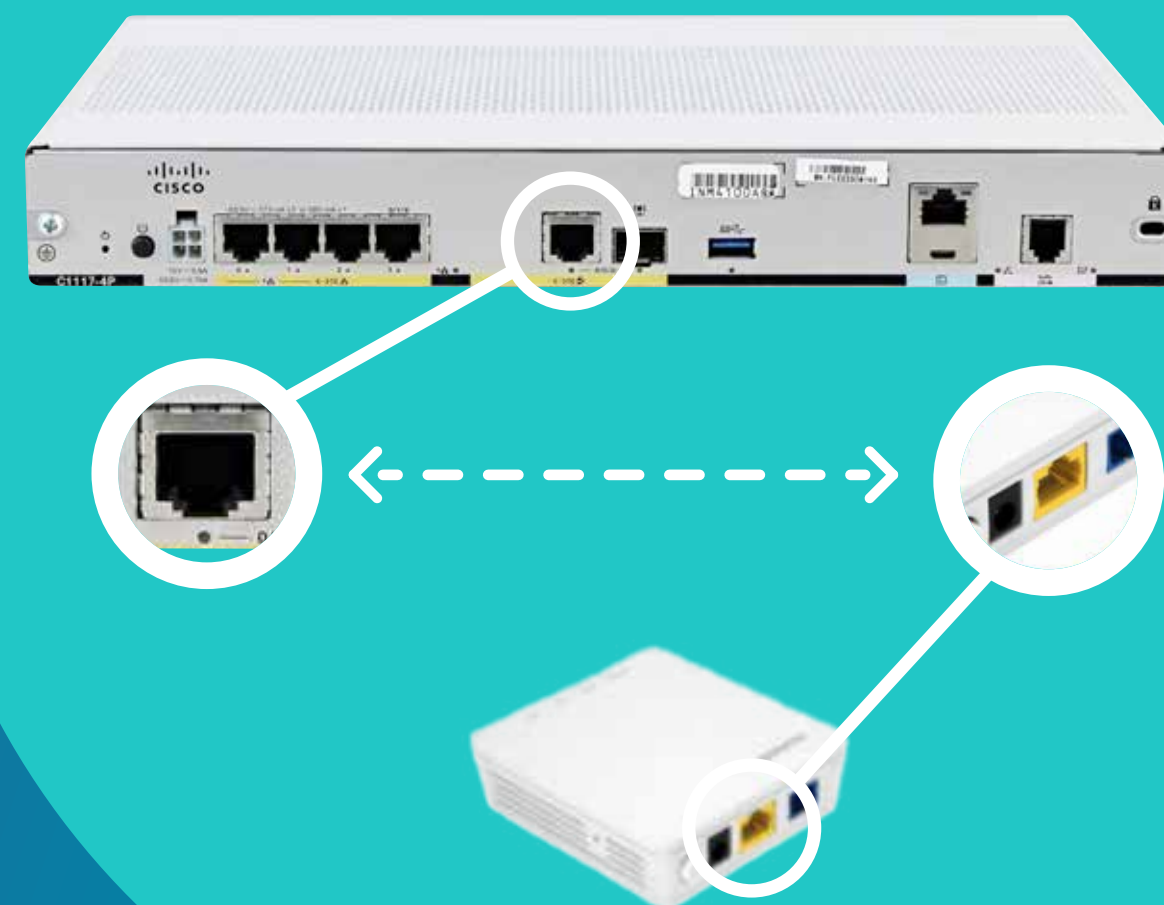


2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le réseau LAN client.

face arrière

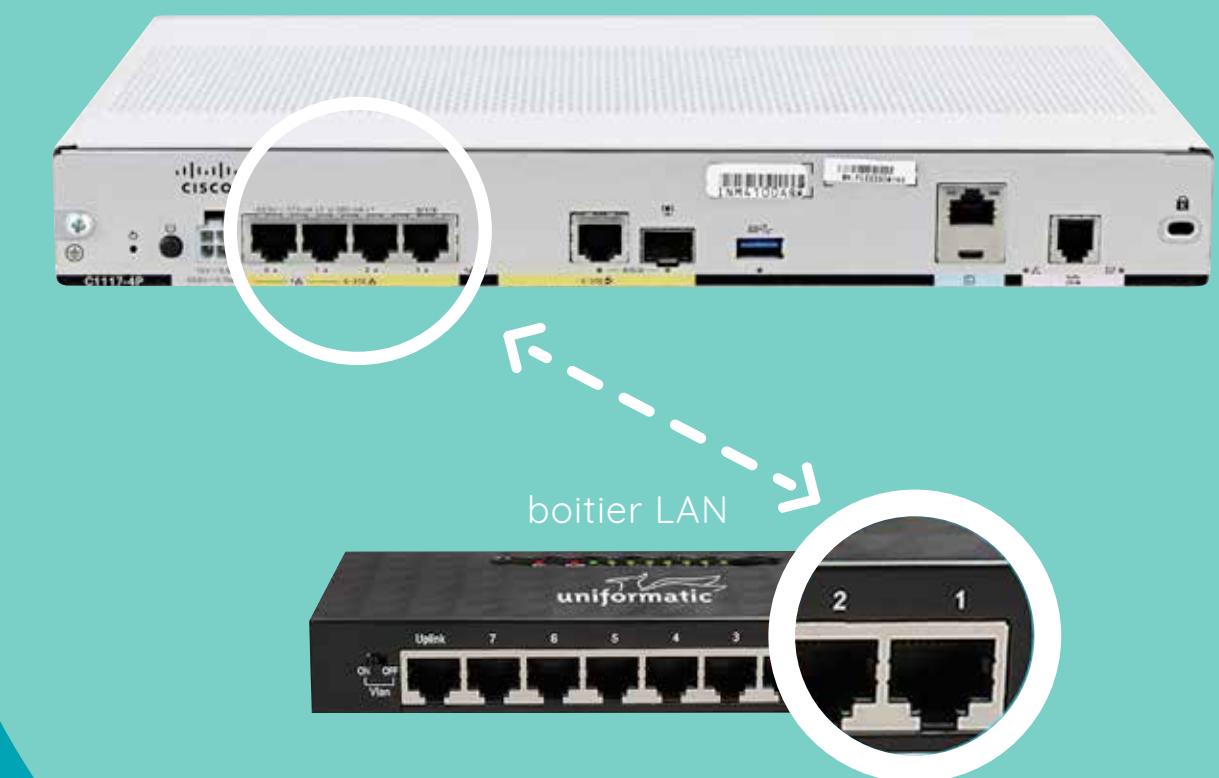

3