

ROUTEUR KEENETIC HERO DSL

ÉTAT DES VOYANTS



Vert :
Routeur allumé



Vert :
Wifi connecté



Vert :
Connexion établie

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.



1

CONNEXION À LA FIBRE

Connexion d'un câble RJ45 au port 0/0/0.
Connexion du câble RJ45 au boîtier DTI
OBL.

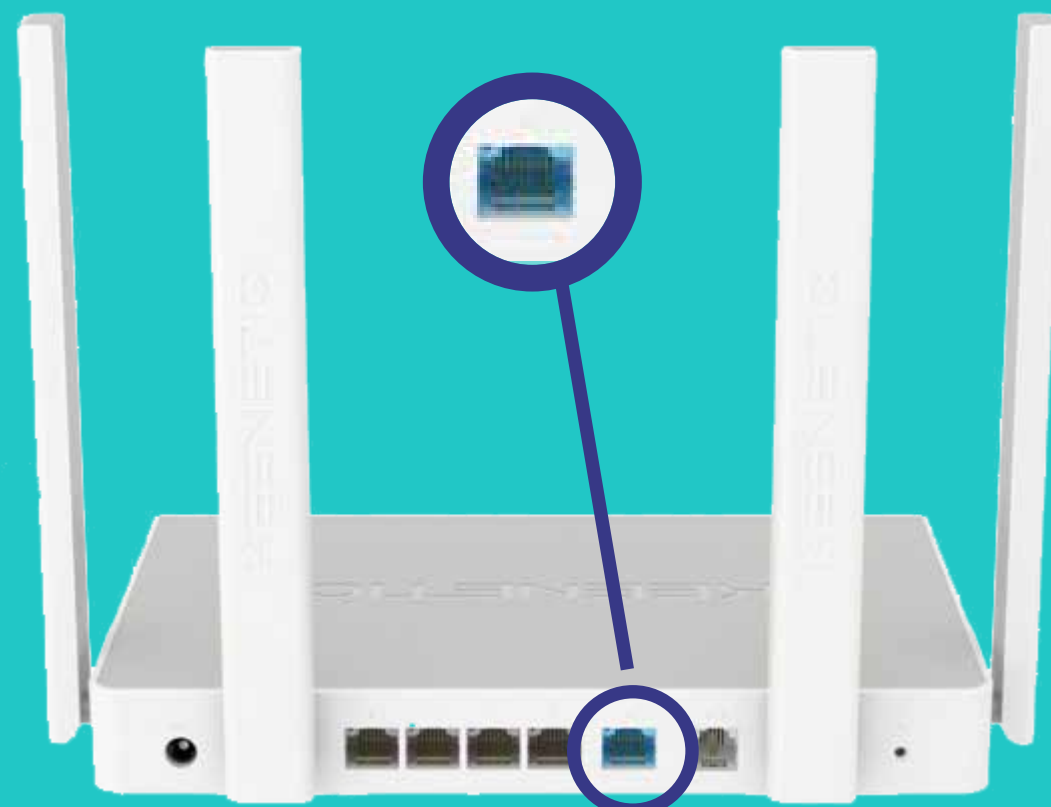

2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port
LAN du routeur et le réseau LAN client.



3