


## ROUTEUR CISCO C1161-8PLTEP

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.



1

### CONNEXION À LA FIBRE


Connexion d'un câble RJ45 au port 0/0/0.  
Connexion du câble RJ45 au boîtier DTI OBL.



2

### CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le réseau LAN client.

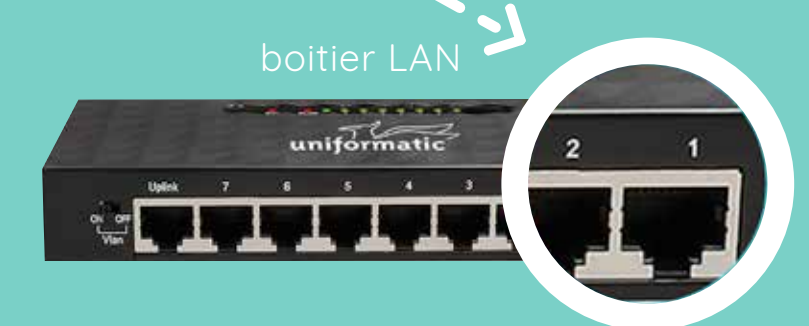

3