



## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>MODE OPERATOIRE</b>	<b>1</b>
<b>1.1</b>	<b>Offre premium (Cisco ISR1117)</b>	<b>1</b>
1.1.1	Accéder au slot de sim	3
1.1.2	Echanger les sim	4
1.1.3	Vérification de fonctionnement	5

# 1 MODE OPERATOIRE

---

## 1.1 OFFRE PREMIUM (CISCO ISR1117)

Le CPE Cisco ISR1117 se présente comme suit :

Face avant :



Face arrière:



Les slots de sim se trouvent à l'arrière du routeur protégés par le cache métallique (voir photo ci dessous)



### 1.1.1 Accéder au slot de sim

Pour accéder aux slots des SIM, enlevez le cache métallique encadré en appuyant sur la languette en haut et en tirant vers vous simultanément.



### 1.1.2 Echanger les sim


Appuyez sur la SIM présente puis relâchez (vous entendrez un petit clic). Vous pourrez ainsi retirer la SIM de son emplacement.



Ensuite, installer la nouvelle sim au format microsim sur le même slot que l'ancienne SIM (slot 0 - en bas).




La SIM doit être installée de la façon ci-dessous :

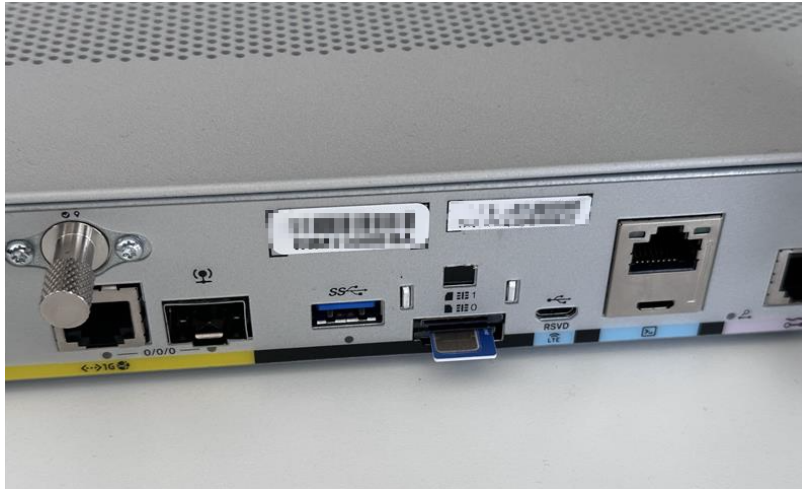

Réinstaller ensuite le cache métallique afin de protéger la carte SIM.

### 1.1.3 Vérification de fonctionnement

Après 2 minutes, vérifier que les 2 voyants ci desous sont bien allumés en vert :

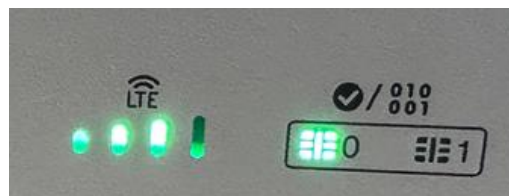

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ouvrir un ticket depuis votre Extranet.