

RACCORDEMENT ADSL/VDSL sur le Routeur VMG3625 T50B


Linkt

ZYXEL

Face avant



Face arrière

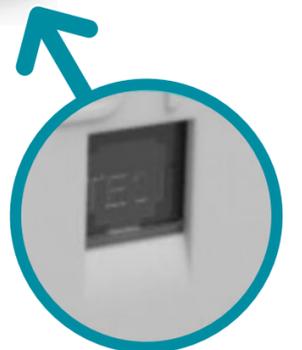

1

4

2

3

Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.

Connecter un **cable Tél** entre le **boitier DTI (3)** et la **prise DSL (2)**



5

Connecter un **cable RJ45** entre le **port LAN** du routeur (4) et **votre réseau LAN (5)**